




دسته با روکش لاستیکی ارگونومیک با سه سطح کنترل:
بالا - خالص - پایین
مانور چرخشی فرمان ۲۱۰ درجه و شعاع گردش کوچک

طول شاخک: ۱۱۵ سانتی متر (شاخک استاندارد)

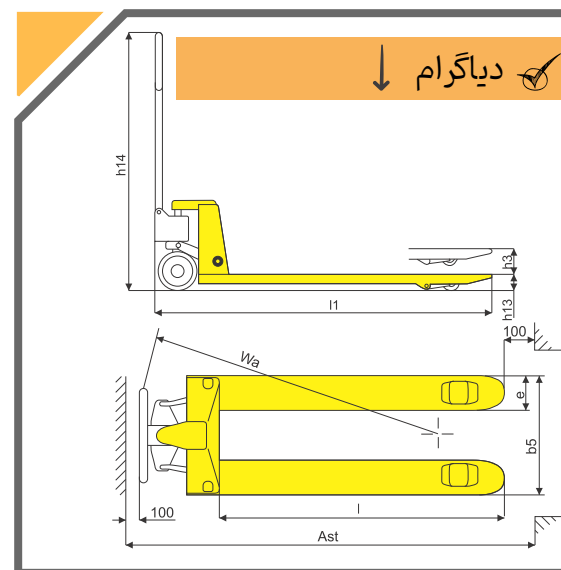

پمپ هیدرولیکی جک پالت قابل تعمیر و باز شونده
شیر مخموم تخلیه پمپ جهت کنترل بار و سوپاپ اطمینان جهت
اضافه بار برای بالابردن دوام جک پالت
رنگ پمپ: رنگ مشکی، رنگ نقره ای، نقره ای گالوانیزه
تعداد کورس پمپ: ۱۰

چرخ نایلونی، چرخ پلی اورتان، چرخ لاستیکی



ظرفیت: ۲۵۰۰ کیلوگرم | ۲/۵ تن

حداکثر ارتفاع بالابری: ۲۰ سانتی متر

ارتفاع بالابری هر کورس: ۱۲ میلی متر
رنگ های قابل سفارش برای جک پالت




قابل سفارش با:

طول های شاخک متفاوت

دسته بدون روکش لاستیکی

طراحی کامل پمپ با سیستم ضد نشستی قابل اعتماد که بدون نیاز به تعمیر و نگهداری بوده
و زمان کارکرد آن را افزایش می دهد
امکان گریس کاری در تمام قسمت های متحرک برای نگهداری آسان و عمر بیش تر

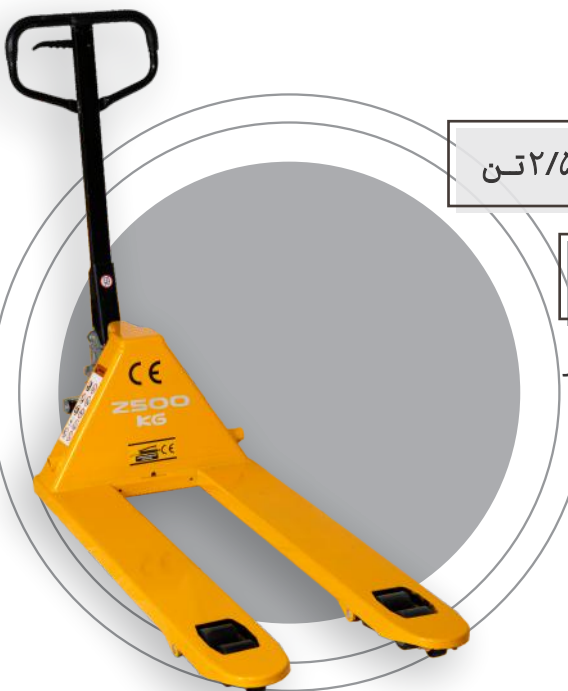

مدل	BF	ظرفیت
	2500	Q(kg)
حداقل ارتفاع شاخک ها	85	$h_{13}(mm)$
قطر چرخ فرمان	Φ 200	mm
قطر چرخ شاخک	Φ 80 * 70	mm
حداکثر ارتفاع بالابری	200	$h_3(mm)$
ارتفاع کل	1224	$h_{14}(mm)$
طول کل دستگاه	1533	$l_1(mm)$
طول شاخک	1150	$l(mm)$
عرض شاخک	160	mm
فاصله بیرونی دو شاخک	550	$b_5(mm)$
شعاع گردش	1266	$W_a(mm)$
وزن خالص	71	Kg