
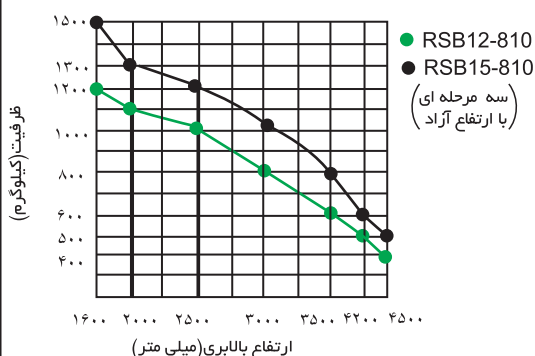


مزیت ها ساختار و عملکرد:

ریچ استکر تمام برقی مدل:

RSB12/15-810

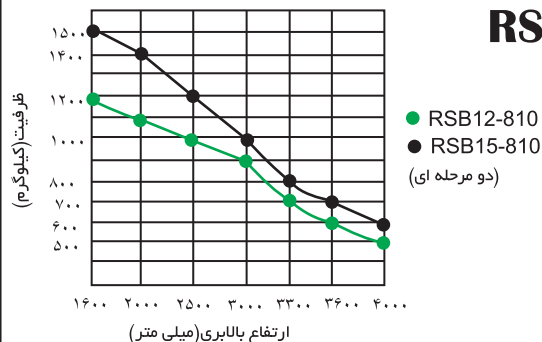

- مجهز به سیلندر روغن دویل برای حرکت نرم زاویه دکل
- کنترل هیدرو الکتریک به هم پیوسته ، دسته کنترلی با چندین کارکرد
- سیستم فرمان برقی با عملکرد آسان و صدای کمتر
- شیر مغناطیسی دو طرفه ، سه حالت تنظیم سرعت
- موتور حرکتی AC ، بدون نیاز به تعویض زغال ، بی نیاز از تعمیر و نگهداری
- سیستم کنترل حرکتی Curtis آمریکا
- سیستم ترمز الکترو مغناطیسی احیا شونده
- محدودیت بالابری اتومات که باعث افزایش طول عمر باتری و موتور می شود .

ایمنی:

- کاهش سرعت به صورت اتوماتیک و طی یک منحنی خاص که باعث ایمنی بیشتر دستگاه می شود
- کاهش اتوماتیک سرعت در ارتفاع بالا
- سیستم کنترل سرعت پیوسته ، ایمن و بی صدا
- کنترل الکتریکی با محافظت های اتوماتیک چندگانه
- سویچ ترمز اضطراری ، دکمه حرکت معکوس
- ابزار کاهش دهنده اتومات با ایمنی بالا

Advantages: Configuration and performance

- Fork tilt, double oil cylinder more smoothly.
- Electro-hydraulic integrated control, multi-function handle.
- Electronic power steering system, light and low noise.
- Two way magnetic valve, three drop speed mode.
- AC driving system, No carbon brush, maintenance free.
- USA CURTIS driving controller.
- Electromagnetic, regenerative braking system.
- Automatic lifting limit, proximity switch, long life.

Safety:

- Curve automatic deceleration devices, more safe.
- Vehicle decelerates automatically at higher position.
- Stepless speed control system, safe and quiet.
- Controller with Multiple automatic protection.
- Emergency reversing device/Emergency brake switch
- High position automatic reduction device.

AC-EPS

Down mode at 3 speeds

Standard fork tilt device



مدل	ارتفاع بالابری (میلی متر)	نوع دکل	فاصله بیرونی دو شاخ (میلی متر)	فاصله درونی دو شاخ (میلی متر)
RSB12/15-810	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	دو مرحله ای	200-755	0-555
RSB12/15-810	3700/3900/4200/4500/4700	سه مرحله ای		

● در ارتفاع بالابری ۳۳۰۰ میلی متر زاویه دکل نصب نمی گردد.

Feature			مشخصات
Model		RSB12/15	مدل RSB12/15
Configuration No.		810	شماره سری 810
Type		reach	نوع reach
Mast type		دو مرحله ای استاندارد	نوع دکل سه مرحله ای با ارتفاع آزاد
Load capacity	kg	1200/1500	ظرفیت 1200/1500
Load center	mm	500	مرکز ثقل بار 500
Wheel base	mm	1332	فاصله محور جلو و عقب 1332
Operating type		ایستاده/Stand on	نوع کنترل ایستاده/ایستاده

Wheels

Wheels type	پلی اور تان/PU	نوع چرخ ها
Wheel quantity	1/0/2	تعداد چرخ ها (شاخک-تعادل-حرکتی)
Driving wheel/ Balance wheel/Bearing wheel		

Dimension

Reach distance	mm	0-425	طول دسترسی
Standard lift height	mm	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	ارتفاع بالابری
Max.extend height	mm	2235/2835/3335/3835/4135/4435/4835	حداکثر ارتفاع وقتی دکل تا انتها بالا رفته است
Mast lowered height	mm	1490/1790/2040/2290/2440/2590/2790	حداکثر ارتفاع دستگاه وقتی شاخک پایین است
Lowered fork height	mm	55	حداقل ارتفاع شاخک
Fork size(lengt/width/thickness)	mm	1070/100/40	ابعاد شاخک(ضخامت/عرض/طول)
Ovarall lenght	mm	2440/2896	طول کلی دستگاه
Ovarall width	mm	1083	عرض کلی دستگاه
Outside width between forks	mm	200-755	فاصله بیرونی شاخک ها
Tilt of fork(F/B)	mm	3/5	زاویه شاخک(عقب/جلو)
Min.turning radius	mm	1596/2040	حداقل شعاع گردش
Min Aisle width for pallets 800 x 1200	mm	2620/3050	عرض راهرو بارگذاری پالت ۸۰۰ x ۱۲۰۰
Min Aisle width for pallets 1000 x 1200	mm	2645/3075	عرض راهرو بارگذاری پالت ۱۰۰۰ x ۱۲۰۰
Min.ground clearance		60	حداقل ارتفاع دستگاه از زمین

Performance


Travel speed,laden/unladen	km/h	5.5/5	سرعت حرکت (بدون بار / با بار)
Lift speed,laden/unladen	mm/s	180/130	سرعت بالابری (بدون بار / با بار)
Lowering speed,laden/unladen	mm/s	180/100	سرعت پایین آمدن (بدون بار / با بار)
Gradeability,laden/unladen	%	5/3	شیب مجاز (بدون بار / با بار)

Electrical configuration

Drive motor/lift motor/steering motor	Kw	AC1.5/DC0.3/DC0.15	موتور فرمان/موتور بالابری/موتور حرکتی
Battery voltage	V	24	ولتاژ باتری
Battery capacity	Ah	280	ظرفیت باتری
Brake		الکترومغناطیسی / احیا شونده	نوع ترمز
Controller		Electromagnetic/regenerative Curtis	کنترلر حرکتی

Weight

Battery weight	kg	235	وزن باتری
Service weight with battery	kg	2100	وزن کل با باتری

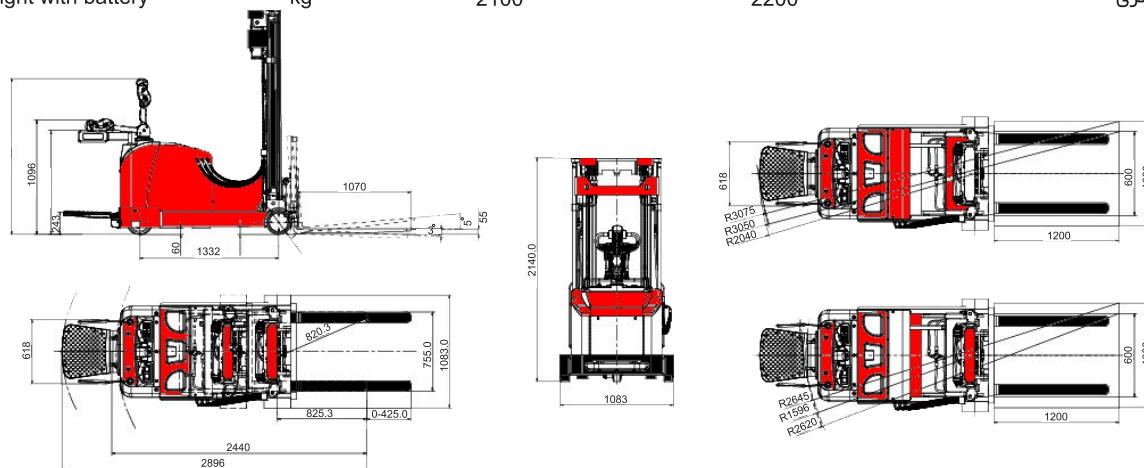

TMS علامت تجاری ثبتی شرکت تسهیل ماشین صنعت می باشد. استفاده کنندگان غیر مجاز از علامت ثبتی تحت تعقیب قرار می گیرند.

● با توجه به بهبود مستمر محصولات **UTS**، مشخصات دستگاه می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.