

پالت تراک برقی مدل:

PB20-490

مزیت ها:



- سرعت حرکت بالا - ۱۱ کیلومتر بر ساعت
- سیستم فرمان برقی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی ، عملکرد آسان و صدای کمتر
- موتور حرکتی AC ، بدون نیاز به تعویض ذغال ، بی نیاز از نگهداری و تعمیرات ، صدای کمتر
- بالابری برقی ، سریع ، کارآمد و مجهز به سوئیچ محدود کننده ارتفاع
- کنترل الکتریکی AC ، تنظیم پیوسته ، قدرت بالاتر ، محافظت اتوماتیک چندگان
- طراحی فوق العاده ، ورود و خروج آسان
- کنترل هوشمند ، کاهش سرعت اتومات ، ایمنی بیشتر
- ایمنی بیشتر ، به واسطه کابین طراحی شده برای اپراتور.

گزینه های سفارشی:

- سرعت حرکت کمتر - ۷ کیلومتر بر ساعت
- باتری با ظرفیت ۳۲۰ آمپر ساعت
- باتری قابل تعویض از طرفین

Advantages:

- High running speed 11km/h
- EPS/Mute energy saving,lighter
- AC Driving system-low noise,quiet,without carbon brush and free maintenance
- Electric Lifting-Rapid,efficient,electricity limit switch is standard.
- AC controller stepless,strong power,multiple automatic protection
- Excellent design-Easily in and out of the double tray.
- Intelligent control-Curve automatically show down,more safety
- Safer-Surrounded by half a cockpit,Care for your safety

تنظیم اتوماتیک فرمان

شاخک مناسب برای پالت های دورو

کیفیت بی نظیر،بهترین خدمات

Options:

- 7km/h lower travel speed
- 320Ah Battery capacity
- side-way Battery

EPS|AC|11km/h

Steering automatic deceleration

Fork suitable for reversible pallet



Feature

مشخصات

Model	PB20	مدل
Configuration No.	490	شماره سری
Loading capacity	kg 2000	ظرفیت
Load center	mm 600	مرکز ثقل بار
Wheel base	mm 1569	فاصله محور جلو و عقب
Operating type	Ride on/ایستاده	نوع کنترل اپراتور

Wheels

چرخ ها

Wheels type	پلی اورتن/PU	نوع چرخ ها
Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel	1/2/4	تعداد چرخ ها (شاخک-تعادل-حرکتی)
Driving wheel size	mm $\varnothing 248 \times 75$	ابعاد چرخ حرکتی
Bearing wheel size	mm $\varnothing 84 \times 80$ (چرخ دویل)/Double wheels	ابعاد چرخ شاخک
Balance wheel size	mm $\varnothing 115 \times 55$	ابعاد چرخ تعادلی

Dimension

ابعاد

Min.fork lowered height	mm 85	حداقل ارتفاع شاخک
Max.fork lifting height	mm 205	حداکثر ارتفاع شاخک
Max.lifting height	mm 120	حداکثر ارتفاع بالابری
Overall fork width	mm 550/600/650/685	فاصله بیرونی شاخک ها
Inside width between forks	mm 210/260/310/345	فاصله درونی شاخک ها
Fork length	mm 1150/1200	طول شاخک
Fork width	mm 170	عرض شاخک
Fork thickness	mm 75	ضخامت شاخک
Overall length	mm 2465	طول کل دستگاه
Overall width	mm 790	عرض کلی دستگاه
Overall height(with handle)	mm 1170	ارتفاع دستگاه (با دسته کنترلی)
Overall height	mm 1172	ارتفاع کلی دستگاه
Min.turning radius	mm 2278	حداقل شعاع گردش
Min.Aisle width for pallets 800 x 1200	mm 2568	عرض راهرو بارگذاری پالت ۸۰۰ x ۱۲۰۰
Min.Aisle width for pallets 1000 x 1200	mm 2589	عرض راهرو بارگذاری پالت ۱۰۰۰ x ۱۲۰۰

Performance

عملکرد

Travel speed,laden/unladen	Km/h 10/10	سرعت حرکت (بدون بار/با بار)
Lift speed,laden/unladen	mm/s 30/35	سرعت بالابری (بدون بار/با بار)
Lowering speed,laden/unladen	mm/s 40/35	سرعت پایین آمدن (بدون بار/با بار)
Gradeability,laden/unladen	% 15/10	شیب مجاز (بدون بار/با بار)

Electrical configuration



سیستم الکتریکی

Drive motor	Kw AC3	موتور حرکتی
Lift motor	Kw DC 1.2	موتور بالابر
Steering motor	Kw DC 0.15	موتور فرمان
Battery voltage/capacity	V/Ah 24/280	ظرفیت باتری/ولتاژ باتری
Brake	الکترومغناطیسی/احیا شونده Electromagnetic/regenerative	نوع ترمز
Controller	CURTIS	کنترلر الکتریکی

Weight

وزن

Battery weight	kg 250	وزن باتری
Service weight with battery	kg 860	وزن کل با باتری

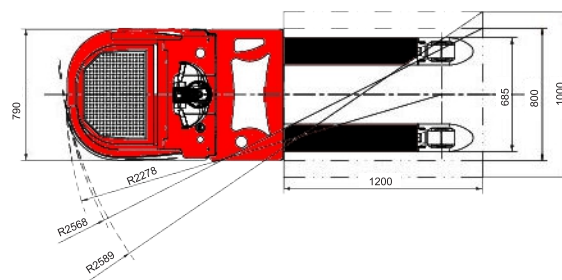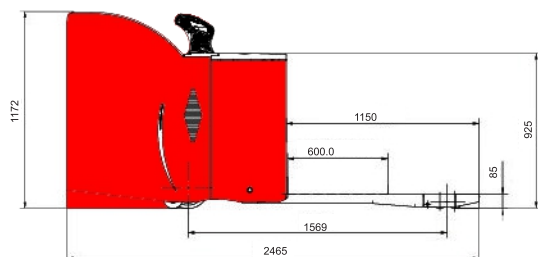

● TMS علامت تجاری ثبتی شرکت تسهیل ماشین صنعت می باشد. استفاده کنندگان غیر مجاز از علامت ثبتی تحت تعقیب قرار می گیرند.

● با توجه به بهبود مستمر محصولات TMS، مشخصات دستگاه می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.