مزایا:

- موتور با جریان متناوب، عملکرد قابل اطمینان و نگهداری آسان.
- دارای کنترل فرکانس، استفاده راحت و آسان.
- سیستم هدایت پرقدرت، رانندگی راحت و با امنیت بالا.
- سیستم ترمز ترکیبی با عملکرد الکترومغناطیسی خود ترمز گرفتن را ایمن تر ساخته و باعث عمر بالای لنت ترمز می گردد.
- با شعاع گردش کوچک خود، به آسانی در فضاهای باریک قابل استفاده است.

AC

EPS

EN ISO9001 : 2008
Certificate Registration No.: 44 100 106064

مدل ایستاده





مدل			
ظرفیت	Q(kg)	CBD 20 Z	CBD 25 Z
مرکز ثقل	*c* (mm)	600	600
فاصله محور حرکتی تا شاخک	*x* (mm)	864	864
فاصله بین محور جلو و محور عقب	*y* (mm)	1442	1442
وزن	kg	940	940
اکسل بارگیری، با بار (جلو/عقب)	kg	1162/2278	1162/2278
اکسل بارگیری، بدون بار (جلو/عقب)	kg	700/240	700/240
فاصله بین دو چرخ جلو	b_{10}(mm)	490	490
فاصله بین دو چرخ عقب	b_{11}(mm)	350/380/480/515	350/380/480/515
حداکثر ارتفاع بالابری	h_3(mm)	125	125
حداقل ارتفاع شاخک	h_{13}(mm)	85	85
ابعاد شاخک	s/e/l(mm)	55/170/1150(1100/1220)	55/170/1150(1100/1220)
فاصله بیرونی دو شاخک	b_5(mm)	520/550/650/685	520/550/650/685
عرض راهرو برای پالتهای ۱۰۰۰×۱۲۰۰	A_{st} (mm)	2120	2120
عرض راهرو برای پالتهای ۸۰۰×۱۲۰۰	A_{st} (mm)	2220	2220
شعاع گردش	W_a(mm)	1680	1680
سرعت حرکت (بدون بار/با بار)	Km/h	6.5/7	6.5/7
سرعت بالابری (بدون بار/با بار)	m/s	0.03/0.04	0.03/0.04
سرعت پایین آمدن (بدون بار/با بار)	m/s	0.05/0.045	0.05/0.045
شیب مجاز (بدون بار/با بار)	%	3/6	3/6
حداکثر شیب مجاز (بدون بار/با بار)	%	6/12	6/12
قدرت موتور حرکتی	kW	2.2	2.2
قدرت موتور بالابر	kW	1.5	1.5
K5	V/Ah	24/320	24/320
وزن باطری	kg	321	321
ابعاد باطری	mm	648x247x600	648x247x600

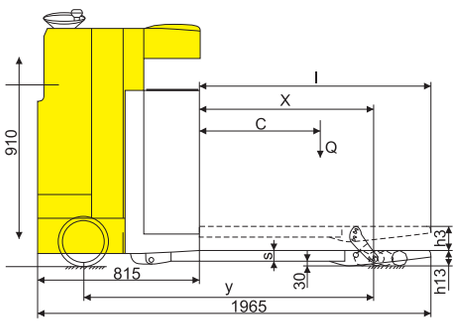

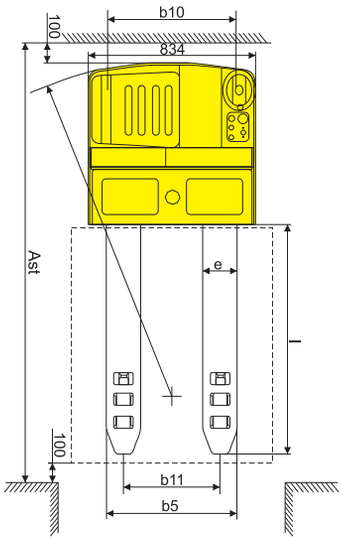

TMS علامت تجاری ثبتی شرکت تسهیل ماشین صنعت می باشد. استفاده کنندگان غیر مجاز از علامت ثبتی تحت تعقیب قرار می گیرند.

با توجه به بهبود مستمر محصولات TMS ،مشخصات دستگاه می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.