

مزایا

- دستگیره فرمان با بهره گیری از زنجیر باعث کاهش نیروی مورد نیاز اپراتور می گردد .
- مجهز به شیرهای ضد انفجار که باعث جلوگیری از افتادن صفحه و آسیب دیدگی اپراتور می شود .
- محافظت از تخلیه بیش از حد باتری باعث افزایش طول عمر باتری می گردد .
- بشاخک های قابل تنظیم که می تواند تا همسطح پایه ها پایین بیاید .
- ترمز پایی با عملکرد آسان .

MODEL:
CDD 10B-III
CDD 15B-III



استکر با شاخک های ثابت


MODEL:
CTD 10B-III
CTD 15B-III



شاخک های قابل تنظیم و پایه های باز



سیستم فرمان با بهره گیری از زنجیر




شاخک های قابل تنظیم سری CDDB-III




شاخک های قابل تنظیم و پایه های باز سری CTDB-III


شاخک قابل تنظیم				شاخک ثابت		مدل
CTD 15B-III	CTD 10B-III	CDD 15B-III	CDD 10B-III	CDD 15B-III	CDD 10B-III	
1500	1000	1500	1000	1500	1000	Q(kg) ظرفیت
500	500	500	500	500	500	c (mm) مرکز نقل بار
770	770	745	745	802	802	x (mm) فاصله محور حرکتی تا شاخک
80	80	90	90	90	90	h_3 (mm) حداقل ارتفاع شاخک
1375	1295	1265	1185	1265	1185	y (mm) فاصله بین محور جلو و عقب
1351/685	928/547	1349/671	910/550	1319/611	905/495	kg اکسل بارگیری، با بار، جلو / عقب
137/399	117/358	125/395	105/355	105/325	96/304	kg اکسل بارگیری، بدون بار، جلو / عقب
پلی اورتان		پلی اورتان		پلی اورتان		چرخها
ϕ 180 x 50		ϕ 180 x 50		ϕ 180 x 50		اندازه چرخ جلو
ϕ 98 x 82		ϕ 80 x 93		ϕ 80 x 93		اندازه چرخ عقب
2/2		2/2		2/2		تعداد چرخ های جلو و عقب (x=تعداد چرخ های حرکتی)
700		700		700		b_2 (mm) فاصله بین دو چرخ جلو
1016~1416		440/510		440/510 410/510		b_1 (mm) فاصله بین دو چرخ عقب
2145/1895/2145		2090/1840/2090		2090/1840/2090		h_1 (mm) ارتفاع کلی وقتی شاخک پایین است
1600/2500/3000		1600/2500/3000		1600/2500/3000		h_2 (mm) حداکثر ارتفاع بالابری
2145/3052/3552		2090/3060/3560		2090/3060/3560		h_3 (mm) ارتفاع کلی وقتی شاخک بالاست
1645 1565		1645 1565		1740 1678		l_1 (mm) طول کلی دستگاه
745 665		745 665		670 608		l_2 (mm) طول کل بدون شاخک
1132-1532		955		800		b(mm) عرض کل دستگاه
60/142/1070		60/142/1070		60/170/1070		s/e/l(mm) ابعاد شاخک
295-930		295-930		580/680		b_3 (mm) فاصله بیرونی دو شاخک
40		21		21		m_2 (mm) حداقل ارتفاع بدنه از زمین
2368 2288		2368 2288		2368 2288		A_{s1} (mm) عرض راهرو برای پالت های ۱۰۰۰x۱۲۰۰
2347 2267		2347 2267		2347 2267		A_{s2} (mm) عرض راهرو برای پالت های ۸۰۰x۱۲۰۰
1505 1425		1505 1425		1505 1425		W_g (mm) شعاع گردش
0.1/0.08		0.1/0.08		0.1/0.08		m/s سرعت بالابری، با بار/بدون بار
0.12/0.15		0.12/0.15		0.12/0.15		m/s سرعت پایین آمدن، با بار/بدون بار
مکانیکی		مکانیکی		مکانیکی		سیستم ترمز
24/120 12/120		24/120 12/120		24/120 12/120		V/Ah ولتاژ و ظرفیت باتری
90 45		90 45		90 45		kg وزن باتری
(360x170x250)x2 360x170x250		(360x170x250)x2 360x170x250		360x170x250 360x170x250		mm ابعاد باتری
< 70		< 70		< 70		db(A) DIN 12053 شدت صدای دریافتی راننده براساس استاندارد
470/536/550 420/475/490		455/520/535 400/460/480		455/520/535 400/460/480		kg وزن دستگاه(با باتری)

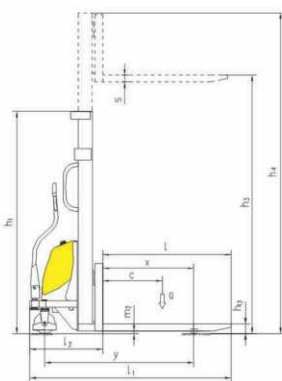


شاخک های ثابت

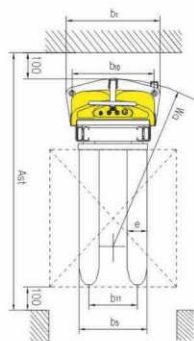


CDD10B-III CDD15B-III



شاخک های قابل تنظیم

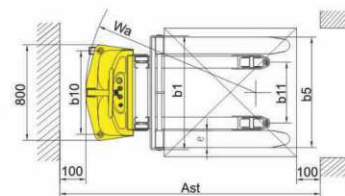

CDD10B-III CDD15B-III

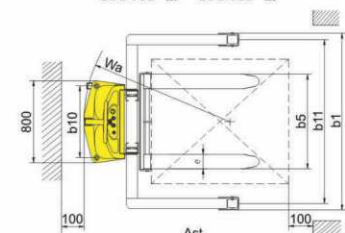

CTD10B-III CTD15B-III