



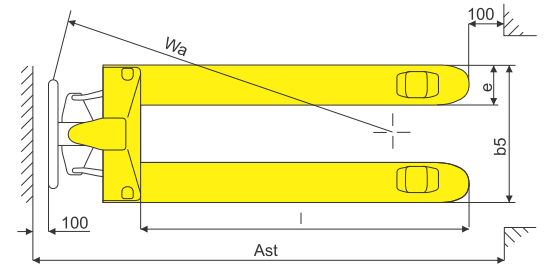

- سیستم تمام هیدرولیک: ارتباط میان شفت فرمان و پیستون پمپ از طریق فشنگی است. تعویض چرخ عقب به راحتی انجام می شود.
- مانور چرخشی ۲۱۰ درجه به آسانی قابل دسترس می باشد.
- شیر مخصوص تخلیه پمپ جهت کنترل بار و سوپاپ اطمینان جهت اضافه بار برای بالا بردن دوام جک پالت.
- تعداد کورس پمپ: ۱۰. ارتفاع بالابری هر کورس: ۱۲ میلی متر.
- سیستم ضد نشستی روغن قابل اطمینان.
- گزینه های انتخابی: چرخ نایلونی، چرخ پلی اورتان، چرخ لاستیکی، چرخ شاخک تکی و جفت
- طول شاخک: ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰ میلی متر
- اهرم تخلیه جک از طریق پا (Foot Pedal Release)
- رنگ پمپ: مشکی، نقره ای، گالوانیزه
- دستگیره با روکش کاملاً لاستیکی

**توجه:** اندازه مخصوص جهت طول و عرض شاخک ها متناسب با نیاز و سفارش مشتری قابل ساخت می باشد.

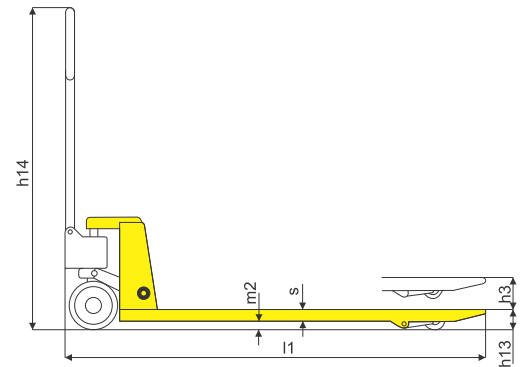

ظرفیت پمپ قابل تنظیم



محور قابل تنظیم



دستگیره با روکش کاملاً لاستیکی



رولرهای ورودی جهت عملکرد آسان و طراحی نوین مجموعه چرخهای جلو

BF		مدل	
2500	2500	Q(kg)	ظرفیت
65-80	65-80	kg	وزن خالص
φ180	φ 200	mm	قطر چرخ فرمان
φ 74	φ 80	mm	قطر چرخ شاخک
115	115	$h_3$ (mm)	حداکثر ارتفاع بالابری
1214	1224	$h_1$ (mm)	ارتفاع کل با دسته
75	85	$h_2$ (mm)	حداقل ارتفاع شاخکها
1533(1483/1603)	1533(1483/1603)	$l_1$ (mm)	طول کل دستگاه
45/160/1150/(1100/1220)	45/160/1150/(1100/1220)	s/e/l	ابعاد شاخک
520/550/685	520/550/685	$b_5$ (mm)	فاصله بیرونی دو شاخک
30	40	$m_2$ (mm)	ارتفاع پایین ترین نقطه بدنه از زمین
1733/1803	1733/1803	$A_{11}$ (mm)	عرض راهرو برای پالتهای ۱۲۰۰ × ۱۰۰۰
1783/1803	1783/1803	$A_{12}$ (mm)	عرض راهرو برای پالتهای ۱۲۰۰ × ۸۰۰
1266/1336	1266/1336	$w_1$ (mm)	شعاع گردش