استاکر برقی ۱۲۰۰ کیلوگرم | ۱۶۰۰ کیلوگرم

استاکر برقی
مـــدل : SB16-D930

جـــدید

Warehouse Solutions

مـــزایـــا :

سیستم فنربندی دوبل باعث افزایـــش نیـــروی حرکتی و کاهش انتقال لرزش دستگاه به اپراتور

باتری با ظرفیت بالا با امکان تعویض و سرویس سریع

ساختار داخلی آشکار با سیم کشی شماره گـذاری شـــده در یـــک مجمـوعـــه منـــظـــم

مـجـهز به کـمـک فـنر جـهت افزایش قدرت حـــرکـــت و کـــاهـــش لـــغـــزش

سوئیچ محدودیت ارتـفاع که باعـــث اطـمینان از ایـــمنـــی و صـــرفه جـــویـــی انـــرژی می گردد.

- مجهز به سیستم فرمان الکتریکی EPS
- فرمان پذیری آسان و با نیروی بسیار کم
- صرفه جویی در انرژی
- صدای بسیار پایین
- حفاظت خودکار ایمنی و کارایی بالا

واحد حرکتی AC

- کنترل الکتریکی AC وارداتی
- تنظیم سرعت به صورت پیوسته و حفاظت خودکار
- موتور حرکتی AC بدون نیاز به تعمیر و نگهداری و تعویض زغال
- سرویس و نگهداری و تعمیر آسان به دلیل نظم در جانمایی قطعات و کابل کشی
- کانکتورهای سیم کشی وارداتی
- بلبرینگ ها وارداتی

TMS علامت تجاری ثبتی شرکت تسهیل ماشین صنعت می باشد. استفاده کنندگان غیر مجاز از علامت ثبتی تحت تعقیب قرار می گیرند.
با توجه به بهبود مستمر محصولات TMS ،مشخصات دستگاه می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.

استاکر برقی ۱۲۰۰ کیلوگرم | ۱۶۰۰ کیلوگرم

TMS Warehouse Solutions

ظرفیت : ۱۶۰۰ کیلوگرم | ۱/۶ تـن

حداکثر ارتفاع بالابری : ۴۰۰ سانتی متر

وزن کلی : ۱۲۱۳ کیلوگرم

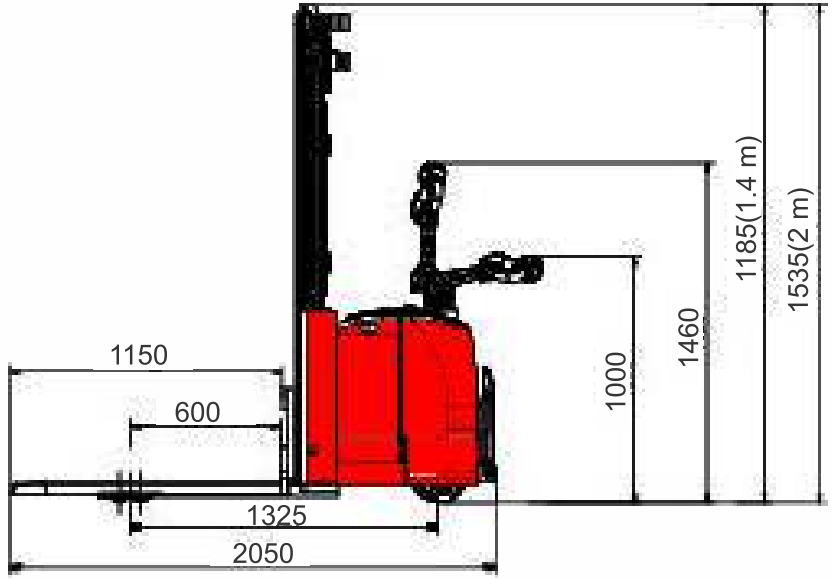

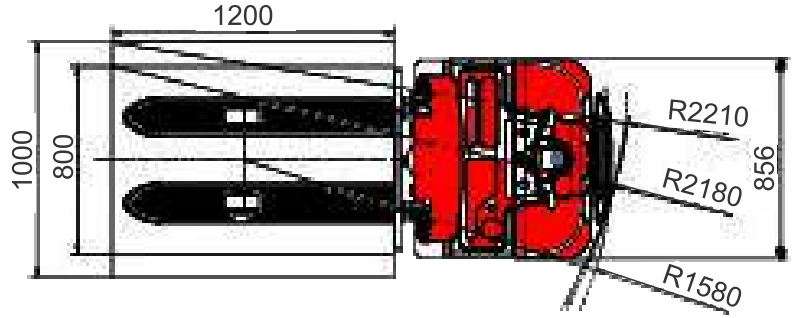

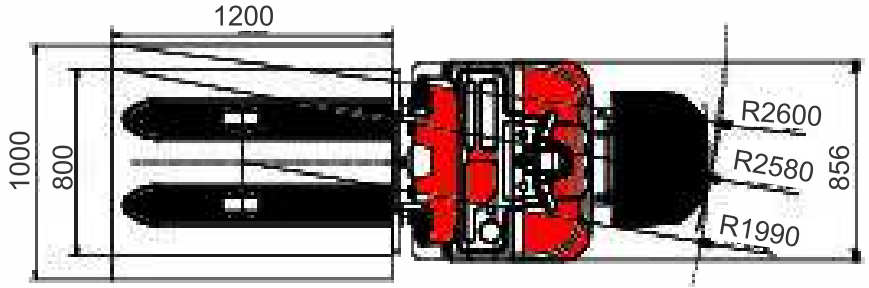

مشخصات

مدل		SB16-D930
نوع دکل		دو مرحله ای/استاندارد
ظرفیت	kg	1600
مرکز ثقل بار	mm	600
فاصله محور جلو و عقب	mm	1325
نوع کنترل اپراتور		پیاده/سوار
نوع چرخ ها		PU/پلی اورتان
تعداد چرخ ها(شاخک–تعادل–حرکتی)		1/2/4
ارتفاع بالابری	mm	1400/2000/2500/3000/ 3300/3600/4000
حداقل ارتفاع شاخک	mm	90
ابعاد شاخک(طول–عرض–ضخامت)	mm	1150(1220)/185/55
طول کلی دستگاه	mm	2050/2470
عرض کلی دستگاه	mm	856
حداکثر ارتفاع دستگاه وقتی شاخک تا انتها بالاست	mm	1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500
حداکثر ارتفاع دستگاه وقتی شاخک پایین است	mm	1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500
حداقل شعاع گردش	mm	1580/1990
حداقل عرض راهرو بارگذاری پالت ۸۰۰X۱۲۰۰	mm	2180/2580
حداقل عرض راهرو بارگذاری پالت ۱۰۰۰X۱۲۰۰	mm	2210/2600
حداقل ارتفاع دستگاه از زمین	mm	30
سرعت حرکت(بدون بار/با بار)	Km/h	6/6
سرعت بالابری(بدون بار/با بار)	mm/s	130/180
سرعت پایین آمدن(بدون بار/با بار)	mm/s	100/230
شیب مجاز(بدون بار/با بار)	%	6/8
موتور فرمان/موتور بالابری/موتور حرکتی	Kw	AC1.5/DC3/DC0.15
ولتاژ باتری	V	24
ظرفیت باتری	Ah	280
نوع ترمز		الکترومغناطیسی/احیا شونده
وزن باتری	kg	235
وزن کل با باتری	kg	1213